

Elektroměr na DIN lištu třífázový

Návod k použití


Vlastnosti

- Elektroměr pro montáž na DIN lištu s impulsním (SO) výstupem
- Třífázový jednosazbový elektroměr je určen pro podružné měření, nelze použít pro obchodní měření
- Zobrazuje celkovou spotřebu na (LCD displej nebo počítadlo)
- Funkci indikuje LED dioda (800 imp./kWh)
- Elektroměr měří činnou energii pomocí proudu mezi vstupem a výstupem, neměří vnitřní spotřebu přístroje.
- Možnost zaplombování přístroje.
- Montáž elektroměru provádějte při vypnutém přívodu proudu.


UPOZORNĚNÍ:

- Připojení přístroje k síti smí podle platných předpisů provádět jen pracovník s kvalifikací podle vyhlášky ČUBP č.50/1978 Sb po prostudování tohoto originálního návodu. Dodržujte všechny příslušné platné normy a předpisy. Dodavatel neodpovídá za následky chybné elektrické instalace přístroje k síti a za škody, způsobené nedodržením jeho pokynů nebo obecné platných norem a předpisů.
- Přestože je tento přístroj kvalitním, přesným a plnohodnotným elektroměrem, vzhledem k platné právní situaci v ČR nemůže být použit při sporech o odběrech s dodavatelem elektrické energie a je určen pouze k podružnému orientačnímu měření.

Popis, připojení:

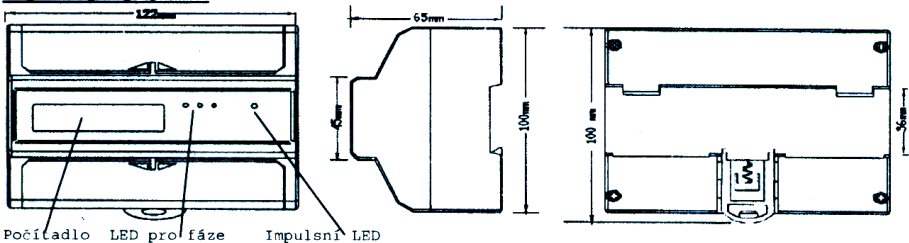

Připojení přívodu a výstupu na svorky elektroměru, impulsní výstup :

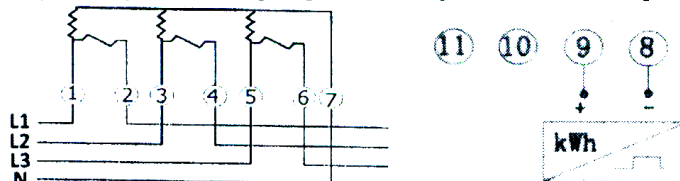

Bezpečnostní pokyny

- Společnost Hütermann nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným zacházením nebo nedodržení bezpečnostních upozornění! Jakákoli reklamacie bude v těchto případech neplatná.
- Přístroj není hračka - zajistěte přístroj před dětmi!

Technické parametry

- Napětí: 3x230/380V +/- 15%
- Proudový rozsah: 0,05-100A
- Referenční proud: 10A
- Maximální proud: 100A
- Kmitočet: 50-60Hz
- Počet fází: 3
- Počet sazeb: 1
- Třída přesnosti 1
- Standard IEC61036/EN61036
- Vlastní spotřeba: <2W
- Blokace zpětného chodu: NE
- Zobrazení: 6+1 desetinné místo (999999,9 kWh)
- Montáž na DIN lištu
- Velikost 7 modul (122 mm)
- Pracovní teplota: -25 až +60°C
- Průměrná pracovní roční vlhkost: 75%
- Maximální krátkodobá vlhkost: 95%

- Impulsní výstup SO + LED dioda 800 imp./kWh
- Parametry impulsního výstupu:
 - Napětí: 12-27V
 - Proud: 27mA
 - Max. délka vedení: 20m

Záruka a servis

Případnou reklamaci nevyřizujte prosím přes prodejnu, ale vždy zašlete zboží s jednoduchým popisem závady přímo nám. K reklamaci vždy prosím přiložte nákupní paragon. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali nebo nemáte k dispozici doklad o nákupu zboží, nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat. Na toto zboží poskytujeme plnou záruku.